数字式密度计/比重计

DA-100

DA-100

主要功能：

- 经济型密度计内置恒温控制，样品量少，速度快，操作容易。
- 测量密度或相对密度可转换成浓度值，如API比重、波美度等。
- 密度(比重)、相对密度、浓度等，可输出至计算机或打印机。
- 内置空气泵可自动干燥测量池，另可选购真空式自动进样泵。
- 测量池的校正使用干燥空气和纯水，不需要复杂的计算公式。

KYOTO ELECTRONICS

DA-100

数字式密度计/比重计

经济型数字式密度计DA-100，使用U型振动管方式，测量精度为±0.001g/cm3。
内置温度控制，可快速和准确测量液体的密度(比重)、相对密度或浓度。

自动进样器ASU-100和打印机IDP-100为另购配件

■ 自动进样器 流程图

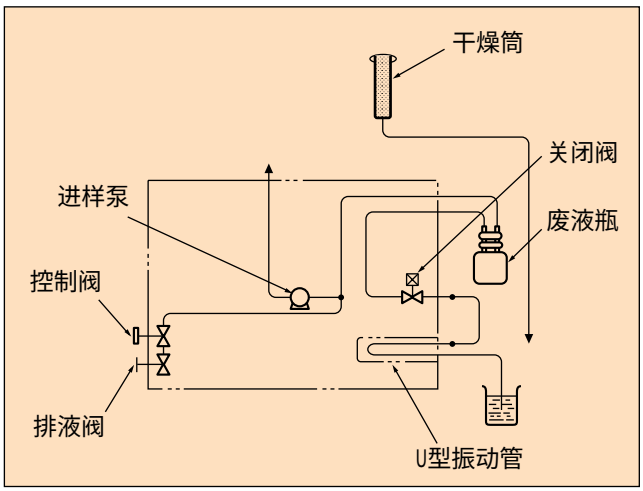

■ 技术参数

型号	DA-100
测量方法	U形振动管法
测量范围	0～3g/cm3
测量准确度	±0.001g/cm3
温度控制范围	15°C～40°C(0.1°C) 59°F～104°F(1°F)
温度重复性	±0.1°C
温度控制方式	内置帕尔贴温度控制
测量时间	20秒～90秒(水溶液在1分钟内)
最少样品量	约1毫升(使用注射器进样)
显示	16字×2行,LCD背光液晶显示器 密度(比重),相对密度:×.××× 温度:××.×°C或×××°F 浓度:×.×××～××××× 测量信息
进样方式	注射器手动进样 (或另购自动进样器ASU-100)
稳定度判断	内置程序控制
校正方式	2点自动校正 使用干燥空气和纯水
外部输出	RS-232C(打印机，电脑)
尺寸	275(W)×350(D)×165(H)mm
电源	AC100～115V或AC220～240V
功率	约30瓦
重量	约6公斤

可选配件	
自动进样器	ASU-100
打印机	IDP-100

KYOTO ELECTRONICS
MANUFACTURING CO.,LTD.
Overseas Division : 8-3 Niban-cho Chiyoda-ku TOKYO 102-0084,
JAPAN Fax : +81-3-3237-0537,Phone : +81-3-3239-7331
URL: http://www.kyoto-kem.com